

Gebrauchsanweisung

Wetterschutzgitter Calimaero WSGR

Product Identification

Calimaero	WSGR 80	4054503000025
Calimaero	WSGR 100	4054503000032
Calimaero	WSGR 125	4054503000049
Calimaero	WSGR 150	4054503000056
Calimaero	WSGR 160	4054503000063



Hersteller

Klimapartner Haustechnische Handels-GmbH

Lunder Str. 11, 13189 Berlin

Mail: kontakt@klimapartner.de

Web: klimapartner.de

Calimaero WSGR Wetterschutzgitter mit Insektenschutz

Vielen Dank, dass Sie sich für die runde **Calimaero WSGR Wetterschutzgitter** entschieden haben.

Dieses Handbuch enthält Anweisungen für die Installation, den Betrieb und die Wartung des Produkts, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.

1. Produkt Überblick

Das runde Wetterschutzgitter Calimaero WSG ist ein hochwertiges Lüftungsgitter aus gepresstem Aluminium, das für Zu- und Abluftsysteme in Wohnhäusern entwickelt wurde. Es verfügt über feste Lamellen zum Schutz vor Regen und ein eingebautes feinmaschiges Fliegenschutzgitter (2x2mm), um das Eindringen von Insekten in Ihre Lüftungsanlage zu verhindern. Die Abdeckung ist mit allen gängigen runden Lüftungsrohren und flexiblen Rohren nach DIN EN 1506 kompatibel.

2. Wesentliche Merkmale

- **Material:** Aluminium, robust aber leicht
- **Ausführung:** Wetterfestes und UV-stabiles Aluminium
- **Schutz:** Feststehende Lamellen zum Schutz vor Regen, Insektenschutzgitter aus Inox-Mesh

- **Luftstrom:** Hoher Luftdurchlass, geeignet für Zu- und Abluft
 - **Kompatibilität:** Passend für runde Standard-Lüftungsrohre und flexible Rohre.
 - **Einbau:** Schnelle und einfache Installation mit Standardwerkzeugen.
-

3. Packungsinhalt

- 1 x Calimaero WSG Rundes Wetterschutzgitter
 - 1 x Insektenschutzgitter (vorinstalliert)
 - 3 x Klemmbügel zur Befestigung am Rohr
-

4. Einbauanleitung

Werkzeuge (optional):

- Silikonkleber oder gleichwertige Dichtungsmasse
- Schrauben und Dübel

Schritt-für-Schritt Anleitung:

1. **Bereiten Sie die Oberfläche vor:**
 - Vergewissern Sie sich, dass das Lüftungsrohr oder der flexible Kanal, in den Sie die Anlage einbauen wollen, sauber und frei von Staub und Schmutz ist.
 2. **Setzen Sie den Stutzen ein:**
 - Setzen Sie den Stutzen des **Calimaero WSG Wetterschutzgitter** vorsichtig in das Entlüftungsrohr ein.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung fest sitzt und bündig an der Oberfläche anliegt.
 3. **Silikondichtmittel auftragen:**
 - Um eine sichere und luftdichte Installation zu gewährleisten, tragen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht Silikon oder einen ähnlichen Klebstoff um den Rand der Muffe herum auf, wo sie auf das Rohr trifft.
 - Drücken Sie die Entlüftungsabdeckung an ihren Platz und achten Sie darauf, dass das Silikon vollständig an der Oberfläche des Rohrs haftet.
 4. **Befestigen Sie das Wetterschutzgitter:**
 - Lassen Sie das Silikon die empfohlene Aushärtezeit abwarten (siehe Richtlinien des Silikonherstellers).
 - Sobald der Klebstoff getrocknet ist, stellen Sie sicher, dass die Lüftungsabdeckung fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.
-

5. Produktwartung

Um die optimale Leistung und Langlebigkeit der Lüftungsabdeckung zu gewährleisten, wird eine regelmäßige Wartung empfohlen:

- **Reinigen Sie die Lüftungsschlitze:** Mit der Zeit können sich Staub und Schmutz ansammeln. Reinigen Sie die Lamellen vorsichtig mit einer weichen Bürste oder einem Tuch.
- **Überprüfen Sie das Insektenschutzgitter:** Überprüfen Sie das Inox-Insektenschutzgitter regelmäßig auf Verstopfungen. Reinigen Sie es bei Bedarf mit warmem Wasser.
- **Prüfen Sie die Integrität der Dichtung:** Vergewissern Sie sich, dass das bei der Installation verwendete Silikon- oder Dichtungsmittel noch intakt ist. Gegebenenfalls neu auftragen.


6. Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsabdeckung ordnungsgemäß befestigt ist, damit sie sich nicht lösen kann.
- Schalten Sie vor der Durchführung von Wartungsarbeiten immer alle angeschlossenen Lüftungsanlagen aus.
- Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln, die die Lüftungsabdeckung oder die Lackierung beschädigen könnten.

7. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Luftstrom scheint eingeschränkt zu sein	Insektenschutzgitter oder Lamellen sind verstopft	Reinigen Sie das Insektenschutzgitter und die Lüftungsschlitze mit Wasser oder einer weichen Bürste.
Lüftungsabdeckung sitzt nicht richtig	Fehlerhafte Installation oder unebene Oberfläche	Bringen Sie das Gerät wieder an und achten Sie dabei auf einen gleichmäßigen Auftrag von Silikon oder Klebstoff.
Insekten dringen in die Lüftungsöffnung ein	Das Insektenschutzgitter ist beschädigt	Ersetzen des Insektenschutzgitters falls notwendig



8. Technische Spezifikation

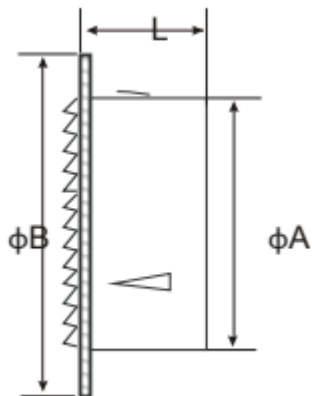

Abmessungen

Model	$\varnothing A$ (mm)	$\varnothing B$ (mm)	L (mm)
WSGR 80	78	78	47
WSGR 100	98	97	47
WSGR 125	123	122	47
WSGR 150	148	148	47
WSGR 160	157	158	47

Druckverlust

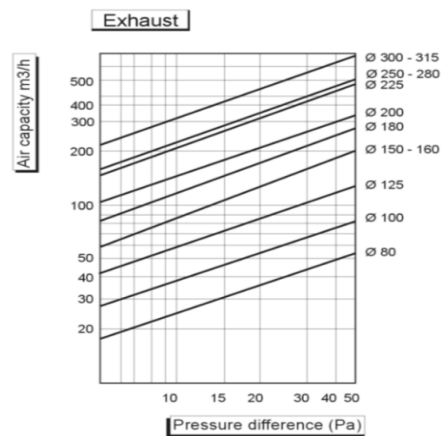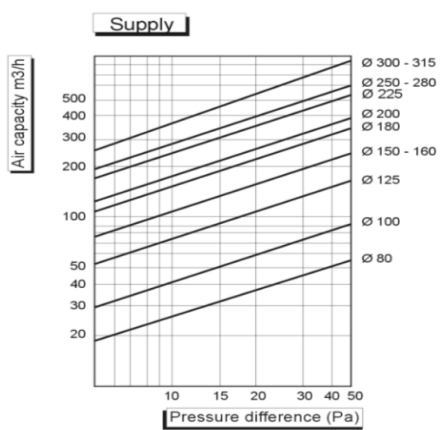

9. Garantie

Für das **runde Calimaero WSG Wetterschutzgitter** gilt eine 2-Jahres-Garantie, die Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch abdeckt. Diese Garantie deckt keine Schäden aufgrund von Missbrauch, unsachgemäßer Installation oder natürlicher Abnutzung ab.

Für Garantieansprüche oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst: Email: kontakt@klimapartner.de

10. Kontakt Information

Für weitere Fragen oder Unterstützung steht Ihnen unser Kundenservice-Team gerne zur Verfügung.

Calimaero Kundenservice:

Website: www.klimapartner.de

Email: kontakt@klimapartner.de

Vielen Dank, dass Sie sich für Calimaero entschieden haben! Wir sind bestrebt, Ihnen hochwertige und zuverlässige Produkte zu liefern.

